



Esittely ja asennus opas

TilesPoint

Hygieeninen PVC-seinäverhous vaativiin tiloihin

Hygienik on korkealaatuinen ja monikäyttöinen uPVC-verhouslevy tiloihin, joissa vaaditaan hyvää hygieniää ja elintarvike-turvallisuutta. Myrkytön ja UV-stabiloitu levy soveltuu sekä uudisrakentamiseen että vanhojen seinäpintojen kunnostamiseen.

Hygienik voidaan asentaa suoraan kuivalle ja suoralle alustalle, kuten laatoituksen, tiili- tai harkkoseinän, rappauksen tai levytetyn väliseinän päälle.

Tärkeimmät edut

- Elintarvike-turvallinen ja myrkytön
- Helposti puhdistettava kiiltävä pinta
- Itsestään sammuva materiaali
- Korkeat kansainväliset paloluokitukset
- UV-stabilointi ehkäisee haalistumista
- Hyvä sähkö- ja lämmöneristys
- Soveltuu olemassa olevien pintojen päälle
- Kustannustehokas ratkaisu vaativiin käyttökohteisiin
- Saatavana useita värejä ja kaksi levypaksuutta

K-Panel soveltuu esimerkiksi:

- ravintola- ja suurtalouskeittäihin
- elintarvike- ja juomateollisuuteen
- supermarkettien ruokapalvelupisteisiin
- koulujen ruokaloihin
- tuotanto- ja teollisuustiloihin
- laboratorioihin ja apteekkeihin
- sairaaloihin, hoivakoteihin ja vastaanottotiloihin
- hotelleihin ja vapaa-ajankeskuksiin
- toimistoihin ja urheilutiloihin
- ruumishuoneisiin

Helposti puhdistettava ja kestävä PVC-verhoilu sopii erinomaisesti esimerkiksi ravintoloihin, sairaaloihin, kouluihin, hoivakoteihin ja muihin tiloihin, joissa vaaditaan korkeaa hygieniatasoa. Luotettu ratkaisu KFC- ja Mc Donald's -ravintolakohteissa Isossa-Britanniassa ja Euroopassa.

Seinälevyt täyttävät kaikki palomääräykset. NBS-asiakirja, mukaan lukien paloluokat, löytyy tämän asiakirjan lopusta. Asennusohjeita noudatettuna tuotteella on 10 vuoden takuu.

Ohut 2,5mm profiili mahdollistaa helpon asennuksen ja yhdistämisen jo olemassa oleviin vanhoihin pintoihin tai on hyvä vaihtoehto uudisrakentamisessa.

Asennuslistat

Hygienik-seinälevyjen asennuksessa tarvittavat listat:


- H-lista – levyjen yhteenliittämiseen
- Kulmalista 25 mm
- Päätelista



H-lista



Kulmalista 25 mm

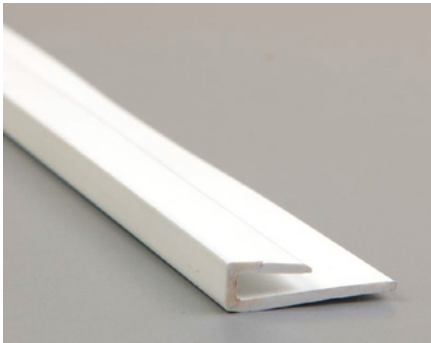

Päätelista



Tyypillinen keittiön asennus

Värit

AutoCAD koodattuja värivaihtoehtoja on useita sekä tarjolla on myös innovatiivisia, korkealaatuisia printattuja seinälevyjä.



2.5MM WHITE
Sheet: 2.5mm AM-Clad
PVC Hygienic Wall
Cladding Code:
AMC36/1W
LRV: 92
Finish: Satin



2.5MM IVORY
Sheet: 2.5mm AM-Clad PVC
Hygienic Wall Cladding
Code: AMC36/3IV
LRV: 74
Finish: Satin



2.5MM PASTEL GREEN
Sheet: 2.5mm AM-Clad PVC
Hygienic Wall Cladding
Code: AMC36/5PGN
LRV: 81
Finish: Satin



2.5MM PASTEL BLUE
Sheet: 2.5mm AM-Clad PVC
Hygienic Wall Cladding
Code: AMC36/6PB
LRV: 64
Finish: Satin



2.5MM GREY
Sheet: 2.5mm AM-Clad PVC
Hygienic Wall Cladding Code:
AMC36/4PG
LRV: 66
Finish: Satin



2.5MM TITANIUM
Sheet: 2.5mm AM-Clad PVC
Hygienic Wall Cladding
Code: AMC36/24TNM
LRV: 13
Finish: Satin

Asennusohje



1. Levitä liimaa yhden seinälevyn alalle asennuspintaan.



2. Aseta seinälevy paikalleen.



3. Aseta H-lista paikalleen ensimmäisen seinälevyn reunaan.




4. Työnnä seuraava seinälevy H-listan väliin.

Asennusohje



5. Varmista, että levyt ovat tasaisesti seinässä kiinni.

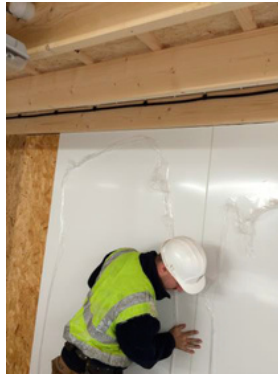

6. Tarkista, että levyjen reunat ovat painuneet H-listan pohjaan.



7. Napauta H-listaa vasaralla saadaksesi siistin ja varman liitoksen. Suojaa asennettu pinta vasaran iskuilta.

NBSdoc

NBS SPECIFICATION CLAUSE FOR HYGIENIK 2.5mm K-PANEL FEATURE WALL RANGE – 01.08.12

K13/160 Rigid sheet fine linings and panelling
To be read with Preliminaries/ General conditions.

TYPES OF LINING AND PANELLING

160 PROPRIETARY HYGIENIC PANELLING

- Substrate:
 - Type Fair Fixed Brickwork / Blockwork
Plastered / Rendered Walls
Boarded out stud Partitions
Ceramic Tiles
 - Preparation: Walls should be flat and plumb
 - Panels :
 - Manufacturer: Hygienik Systems Limited
Unit 3a, A1 Business Park, 370 Bradford Road, Brighouse, West Yorkshire, HD6 4DJ
Telephone: 01274 691 641 Email: matt@hygienee.com
- Productreference: K-Panel Feature Wall Range (Coloured wall cladding) – Class 1/0.
- Board/ Panel type: PVC sheet
 - Thickness: 2.5mm
 - Core material: UPVC.
 - Panel Width: 1220mm wide
 - Panel Heights: 2400mm and 3048mm
 - Colour: Range of 16 colours including white with AutoCAD Colour Index Numbers
 - Smoke development classification: s2, d0
 - Moisture content at time of fixing: As recommended by fabricator to suit environmental conditions.
 - Edge treatment: Square.
- Installation:
 - Method of fixing panels: Single application polymer bonding. Or 2-part bonding with welded joints. Can be Mechanically Fixed using PVC Carriers.
 - Joint treatment: K-Panel PVC Divider Bar.
 - Includedfeatures: EEC Food Hygiene Directive 64/483 Compliant.
 - Accessories: Coved Skirtings, Food Safe Sealant to Perimeter Joints.

GENERAL REQUIREMENTS

260 ENVIRONMENTAL CONDITIONS

- General requirements prior to starting work specified in this section: Building weathertight; wet trades completed and affected areas dried out.
- Temperature and humidity before, during and after fixing lining/ panelling: Maintained at levels approximating to those which will prevail after building is occupied.

FABRICATION/ FIXING/ FINISHING

310

- Site dimensions: Take as necessary before starting fabrication.
 - Discrepancies with drawings: Report without delay and obtain instructions before proceeding.

340 HOLES/CUT-OUTS IN LAMINATED PLASTICS VENEERS

- Internal corners: Formed to a radius, minimum 5 mm when not specified otherwise.
- Holes for fasteners: Formed slightly oversize.

350 FIXING LININGS AND PANELLING

- Setting out: Accurate, true to line and level, free from undulations and lipping, with lines and joints aligned, straight and parallel unless specified otherwise.
- Movement allowance: Adequate for future moisture and temperature movement of boards.
- Fixing of panels: Secure, to prevent pulling away, bowing, or other movement during use.
- Methods of fixing and fasteners: As section Z20 unless specified otherwise.
- Trims: Wherever possible, to be in unjointed lengths between angles or ends of runs.
 - Running joints: Where unavoidable, submit proposals for location and method of jointing.
 - Angle joints: Mitred, unless specified otherwise.

DELIVERY

400

Do not deliver components to site and do not remove protective packaging / coverings until immediately before required for fixing.

Stack boards and panels flat on bearers and separated by spacers where necessary to prevent damage to or from projections.

Keep components and completed linings / panelling clean and dry, and protect from physical damage until practical completion.



Yhteystiedot

TilesPoint

Teollisuuskatu 11
50100 Mikkeli
Email: asiakaspalvelu@tilespoint.fi
Puh: +358 (0) 20 7300 500



Hygienik Systems Ltd

10-14 Ward Street
Bradford
West Yorkshire
BD7 3PR
www.hygienee.com